



## Gridline Seismic


Perfilería vista de 24 mm con accesorios de instalación especializada y detalles.

## Principales características


- // Sistema probado de forma independiente para soportar fuerzas significativas de actividad sísmica u otros eventos severos
- // Instalación con perfilería estándar: Primarios Gridline 24 peak form y secundarios Gridline 24 Butt Cut y Joggled Cross Tees
- // Accesorios especiales: instalaciones sísmicas más rápidas y económicas
- // Soluciones para zonas de riesgo moderado y riesgo alto/muy alto
- // Ideal para zonas sísmicas, nucleares, militares y zonas de alto riesgo

## Datos físicos

- // Material: Acero galvanizado
- // Acabado: pintura de poliéster al horno
- // Color superficie: Blanco Estándar

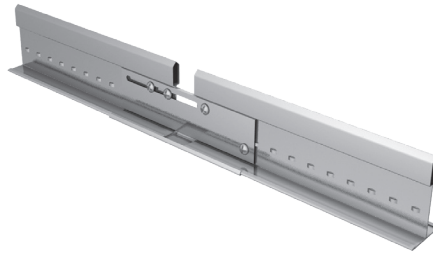


### Gridline 24 – Perfil Principal peak form con Clip SuperLock (Unión Muesca Contra Muesca)

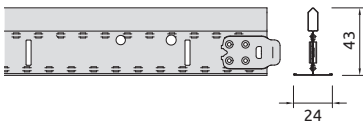

Referencia	Dimensiones (mm)			Content/Carlton		Weight/Carlton	Cartons/Pallet
	Longitud	Anchura	Altura	pcs	lm	Kg	
BPGMR243600	3600	24	43	20	72	21.00	30

### Gridline 24 Butt Cut (Stab System)

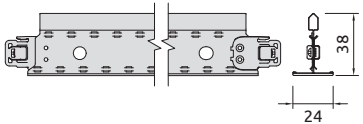


#### Cross Tees Slotted

BPGXTB241200	1200	24	38	60	72	18.20	72
--------------	------	----	----	----	----	-------	----

#### Cross Tees Unslotted

BPGXTB24600	600	24	38	60	36	10	144
-------------	-----	----	----	----	----	----	-----

### Gridline 24 Joggled Cross Tees (Stab system)



#### Cross Tees Slotted

BPGXTJ241200	1200	24	38	60	72	18.20	72
--------------	------	----	----	----	----	-------	----

#### Cross Tees Unslotted

BPGXTJ24600	600	24	38	60	36	10	144
-------------	-----	----	----	----	----	----	-----

## Sostenibilidad



25



A+



EN 13964  
E1

## Reacción al fuego




Euroclass A1  
EN 13501-1

## Otras Prestaciones y Características



30 Años  
Garantía  
Del Sistema

## Perimeter Angle and Accessories



Referencia	Descripción	Dimensiones (mm) Altura
T 2424H	Ángulo de borde, Blanco Estándar	3000
BERC2	Clip de retención en el extremo de perfil principal	50
SJCG	Clip antisísmico para secundario XL <sup>2</sup> (24mm)	-
SJMR15	Clip antisísmico para Peakform Perfil Principal (24mm)	-
ES 4	Junta de dilatación (24mm)	100
442 A	Clip de sujección antisísmico para Vector	-

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)

TDS 180.1.01.24