




Fission ND

Fisurado clásico no direccional.

Características Principales

- /// Patrón fisurado
- /// Ideal para oficinas, naves y almacenes
- /// Absorción acústica media



Detalles de Borde	Board	Tegular24
Espesor (mm)	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 9102M 1200 x 600 9101M	600 x 600 9105M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled


Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



51%

Acústica

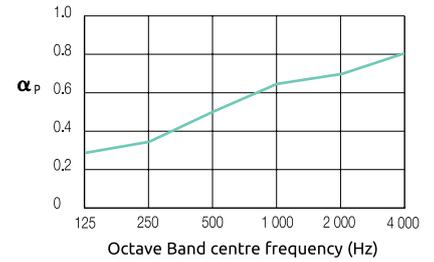

	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	Hz α_p					
						125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24	0.55(H)	34 dB	-	D	0.55	0.30	0.35	0.50	0.65	0.70	0.80

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



82%



70% RH



3.4 Kg/m²



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email infoes@zentia.com

TDS 074.2.03.24