




Sonify Wall Absorbers

Mejora el acondicionamiento acústico de un espacio instalando Sonify Wall Absorbers.


Características Principales

- // Absorción acústica vertical optimizada que contribuye a una solución total para cada espacio
- // Péguelo directamente o utilice nuestro sistema de perfilera de pared para una instalación rápida y eficiente
- // Combine varios paneles para crear una pared diferenciadora
- // Cada diseño se solicita con un kit asignado y se suministra como un "kit completo"
- // Disponible en una amplia gama de 35 colores y 7 formas distintas
- // Excelente rendimiento acústico: reduce los niveles de ruido, aumenta la inteligibilidad del habla y reduce el tiempo de reverberación en el espacio
- // Ideal para una multitud de entornos que incluyen hoteles educación, retail, oficinas y centros comerciales, entre otros


Producto	Wall Absorbers																																							
Medidas (mm)	<div>RECTANGLE</div> <div><div><div>14kg</div></div><div>2360mm</div><div>1160mm</div></div>			<div>CIRCLE</div> <div><div><div>5.5kg</div></div><div>Ø1160mm</div></div>		<div>HEXAGON</div> <div><div><div>5.5kg</div></div><div>1300mm</div><div>1160mm</div></div>																																		
	<div><div><div>11kg</div></div><div>1760mm</div><div>1160mm</div></div> <div><div><div>7kg</div></div><div>1160mm</div><div>1160mm</div></div>																																							
	<div><div><div>5kg</div></div><div>1760mm</div><div>560mm</div></div> <div><div><div>3.5kg</div></div><div>1160mm</div><div>560mm</div></div>																																							
Espesor (mm)	40																																							
Colores	Sonify blanco & 35 colores																																							
Sostenibilidad	<div><div><div><div></div></div><div>85%</div></div><div><div><div></div></div><div>EN 13964 / E1</div></div></div>																																							
Acústica	<div><div><div><div></div></div><div>EN ISO 354 Y EN ISO 11654</div></div><div><div>Coefficiente de Absorción Acústica Hz α_p</div><table><tr><th>Distancia montada desde la pared (mm)</th><th>α_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>25</td><td>1.00</td><td>A</td><td>1.00</td><td>0.40</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>enrasado a la superficie</td><td>1.00</td><td>A</td><td>0.95</td><td>0.30</td><td>0.70</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table></div><div>Sonify Wall Absorbers ensayado en color blanco</div></div>										Distancia montada desde la pared (mm)	α_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	25	1.00	A	1.00	0.40	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	enrasado a la superficie	1.00	A	0.95	0.30	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00
Distancia montada desde la pared (mm)	α_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																															
25	1.00	A	1.00	0.40	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00																															
enrasado a la superficie	1.00	A	0.95	0.30	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00																															
Reacción al Fuego	<div><div><div><div></div></div></div><div>Euroclass A2-s2, d0 (All colours) EN 13501-1</div></div>																																							
Otras Características y Prestaciones	<div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div>10 Años Garantía Del Sistema</div></div></div></div></div>																																							

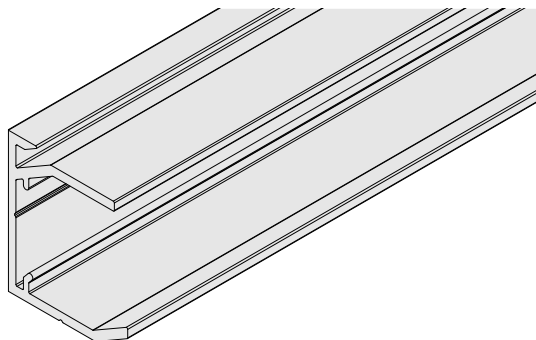

Perfil listel*



Wall Absorber Tapa final de perfil



Placa de empalme de unión de perfil listel




Los plafones se pueden pegar a la pared directamente.

Zentia recomienda el adhesivo de agarre CT-1 Power Grab and Bond (PGB).

Si utiliza un adhesivo diferente, siga las recomendaciones del fabricante.

*Los tornillos los proporcionará el instalador, adecuados para fijar la el perfil listel a la pared

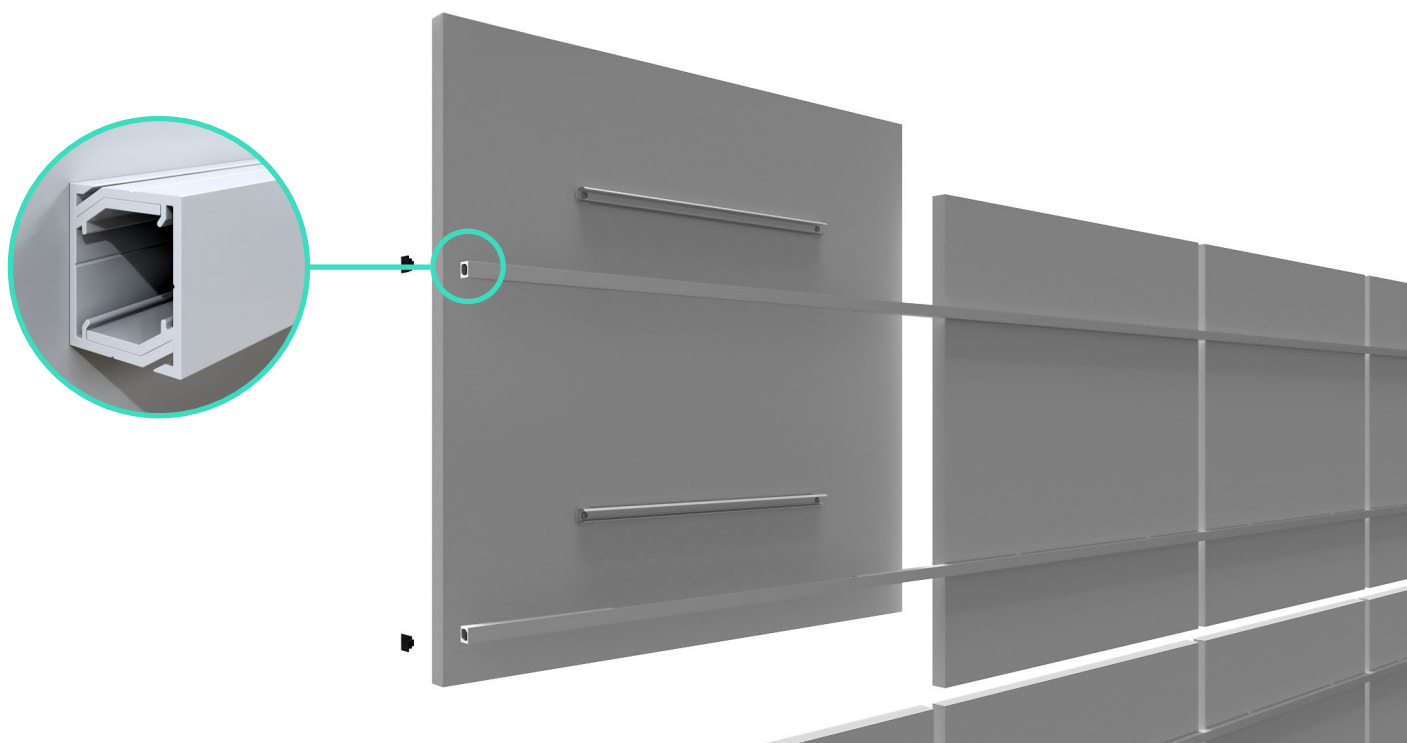

Sonify Wall Absorber con sistema de pefiles instalado

Gama de Colores

Sonify Wall Absorbers está disponible en los siguientes 35 colores:

 WH1 RAL 9003	 BL5 RAL 260 90 05	 GR5 RAL 130 90 10	 YE3 RAL 080 90 10	 OR3 RAL 050 90 10	 RE5 RAL 010 90 10	 PU5 RAL 340 90 05	 BR4 RAL 050 70 10
 GY1 RAL 000 85 00	 BL4 RAL 260 80 15	 GR4 RAL 130 80 30	 YE2 RAL 075 80 40	 OR2 RAL 050 80 30	 RE4 RAL 020 80 20	 PU4 RAL 340 80 20	 BR3 RAL 050 70 20
 GY2 RAL 000 65 00	 BL3 RAL 260 50 25	 GR3 RAL 140 50 30	 YE1 RAL 1003	 OR1 RAL 2009	 RE3 RAL 020 60 40	 PU3 RAL 340 60 35	 BR2 RAL 040 30 30
 GY3 RAL 000 30 00	 BL2 RAL 260 30 20	 GR2 RAL 140 30 20			 RE2 RAL 020 30 40	 PU2 RAL 340 30 30	 BR1 RAL 8004
 BK1 RAL 9005	 BL1 RAL 5015	 GR1 RAL 6037			 RE1 RAL 3020	 PU1 RAL 4006	

Recomendamos solicitar una muestra del color antes de especificar y realizar el pedido. Si desea solicitar una muestra o tiene alguna consulta sobre este producto, comuníquese con su contacto habitual en Zentia.

Tenga en cuenta que, aunque se ha tenido mucho cuidado para garantizar la correcta equivalencia de los colores, estos solo pueden ser tan precisos como lo permita el proceso de impresión. Cada monitor o pantalla móvil tiene una capacidad diferente para mostrar los colores, y cada individuo puede ver estos colores de forma diferente.



SOLICITE UNA MUESTRA



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 147.5.01.25